

Monteringsvejledning - Levende Fangst Fælde




CatchAliveOne


1. Indhold



2. Huller i beslag

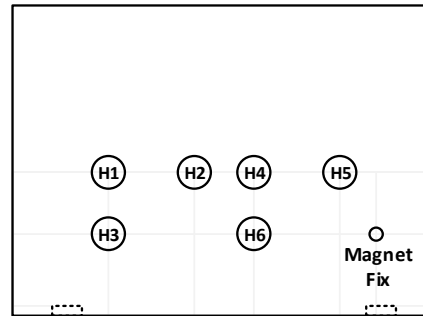

3. Placering på fælde

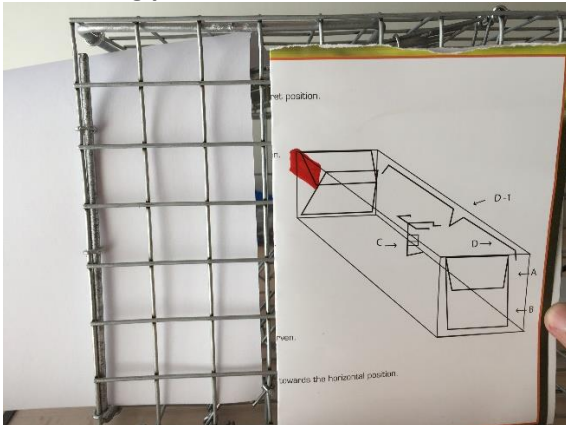

4. Fjern tråd på fælde



5. Monter holder med strips

- Monter beslag til nedre vandret tråd med kraftig (3,6mm bred) strip via hullerne **H1** og **H2**.
- Monter beslag til øvre vandret tråd med kraftig (3,6mm bred) strip via hullerne **H4** og **H5**.
- Monter beslag til lodret tråd med tynd (2,5mm bred) strip via hullerne **H1** og **H3**.
- Monter beslag til lodret tråd med tynd (2,5mm bred) strip via hullerne **H4** og **H6**.



6. Monter magnet på låge



Vend marking på magnet mod CatchAliveOne!

7. Tjek afstand mellem magnet og beslag



Maksimal tilladt afstand mellem markering på magnet og 2mm hul i beslag er 10mm.